


丸波(25山)

主に農業関連の案件に対して使用されており、左右どちらからでも施工できるのが特徴の成型板です。

- 使用板厚: 0.27・0.35・0.4
- 働き幅: 731mm(1山重ね合わせ)(原板幅914m/m)
- 使用材料: ・GLカラー鋼板 ・ガルバリウム鋼板
- 最短寸法: 700mm

[写真] 上: カラー
下: 亜鉛

※専用ケミカル面戸もご用意しております。

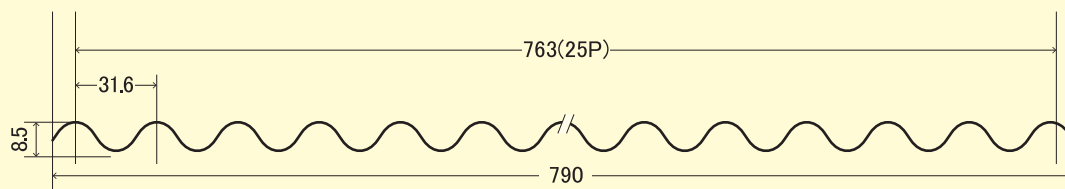

特徴 ● カラー鋼板による加工

特にカラー鋼板で加工すると、斬新で見違えるような意匠建材に変身し、外装、天井、間仕切、柱巻などに活用すると、重厚感と華麗な高級感を演出できます。

● 亜鉛鉄板による波加工

カラーのほか、亜鉛鉄板(0.27~0.4)まで、定尺ものから幅広く成型可能です。

● 施工がしやすい

一般の方でも施工のしやすい形になっております。

角波(750)


主に工場、農業案件に使用されており、コストパフォーマンスに優れた外壁材として知られている成型板です。
フラット・リブ付の2タイプあり、裏通しも可能な仕様です。

- 使用板厚: 0.27・0.35・0.4・0.5
- 働き幅: 750mm(原板幅914m/m)
- 使用材料: ・GLカラー鋼板 ・ガルバリウム鋼板
- 最短寸法: 750mm


[写真] 上: フラット
下: リブ

※専用ケミカル面戸もご用意しております。

フラット

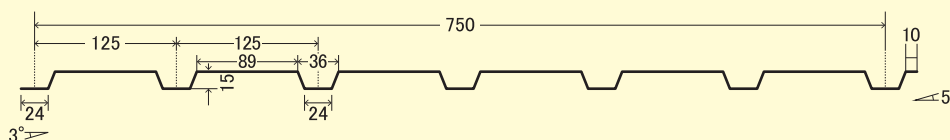

リブ付

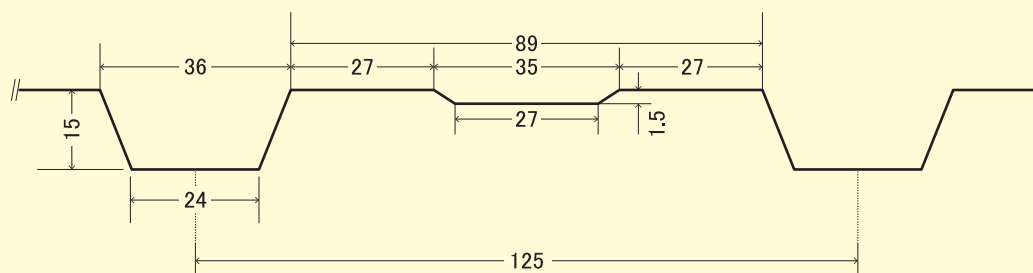

特徴 ● あらゆる建物にマッチ

工場、倉庫、体育館などの大型建造物から一般住宅まで美しい外装デザインを演出します。

● 下地は自由

下地は木造、鉄骨どちらも可能です。

フラットルーフ（可変式）




吊子一体型で防水性に優れた形状で無落雪屋根や勾配の緩い屋根に効果を発揮します。


- 使用板厚：0.35・0.4
- 働 き 幅：455mm (原板幅610mm) ※最大値455mm～最小値380mm
- 使用材料：GLカラー鋼板
- 最短寸法：700mm

働 き	原板幅	テープ	パ テ
455働き リブ付	610 mm	○	○
455働き リブ無	587 mm	○	○
400働き リブ無	533 mm	○	○
380働き リブ無	512 mm	○	○


455働き リブ付

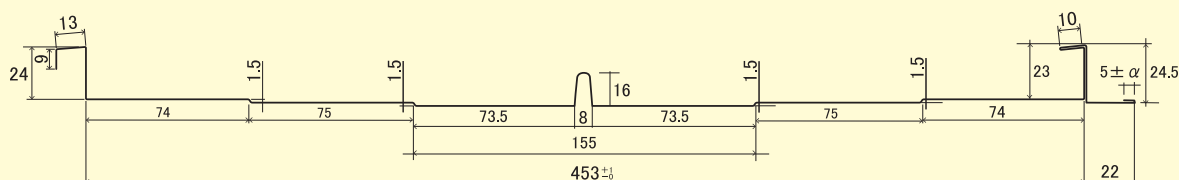


455働き リブ無

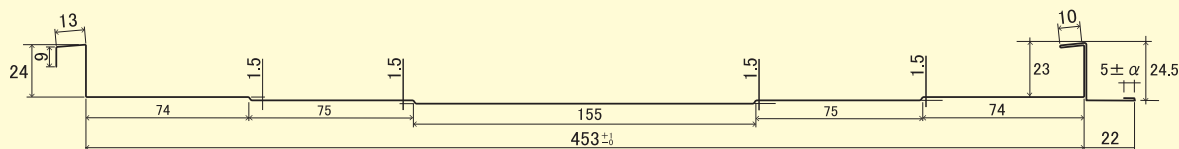

400働き リブ無

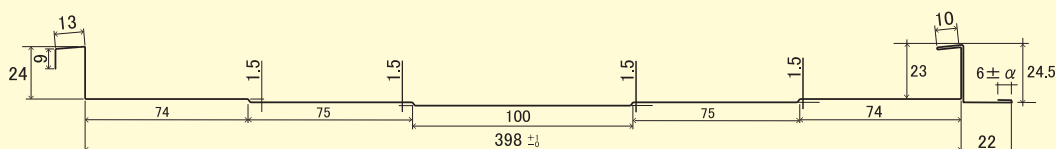

380働き リブ無

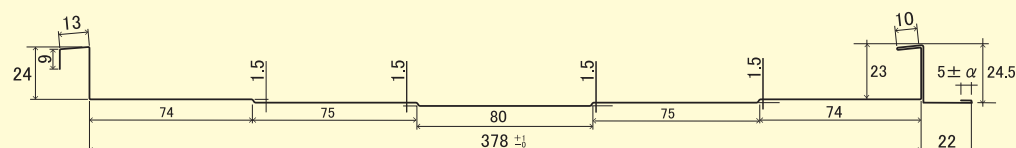

※テープの有無、ご指定できます。

特徴

● 防水性

吊子一体型なので防水性は他の成型品に比べ優れています。


● 寒冷地、積雪地帯

無落雪屋根を始め緩やかな勾配の屋根に十分効果を発揮します。

蟻掛葺

バタつきによる板鳴りの防止効果と耐風圧性を兼ね備える工法。成型板の溝板中間部にリブを付けており、風の強い地域に有効な屋根材となっております。シンプルな仕上がりの為、施工が早く経済性の高い仕様です。

- 使用板厚: 0.35・0.4
- 働 き 幅: 455mm(原板幅530m/m)
- 使用材料: GLカラー鋼板
- 最短寸法: 500mm

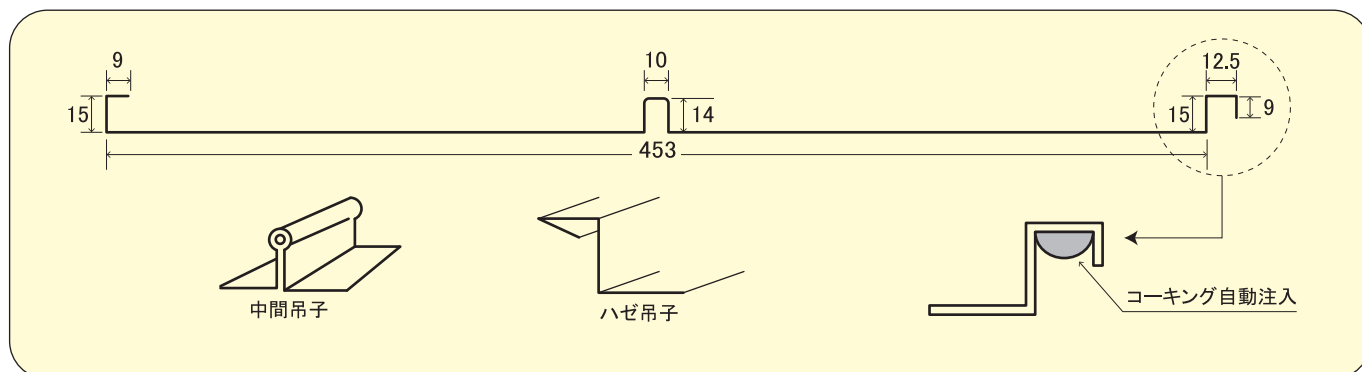

特徴

● 強風に対する抵抗力、耐久性

風に対する抵抗力を高める為、また板鳴りや溝板の浮き上がりを防ぐ為に中央にリブを付けました。

平成ルーフ(可変式)


高い防水性があり陸屋根でもスガ漏りに強い仕様です。
可変式の成形機で屋根だけではなく外壁にも使用可能な
利便性のある成型です。

[写真] 上: 中央両端リブ
下: フラット


- 使用板厚: 0.35・0.4
- 働 き 幅: 278mm・229mm・380mm・455mm
- 使用材料: ・GLカラー鋼板 ・ガルバリウム鋼板
- 最短寸法: 700mm
- 波入りはどの寸法でも可能です。

働き	原板幅	波入り	テープ	パテ
455働き	530mm	○	○	○
380働き	455mm	○	○	○
278働き	353mm	○	○	○
229働き	304mm	○	○	○

屋根用(中央・両端リブA)

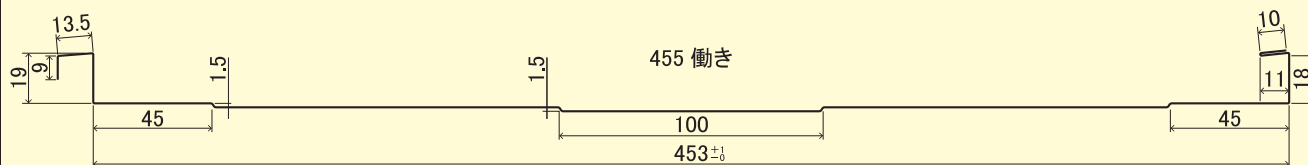


壁用(中央・両端リブB)

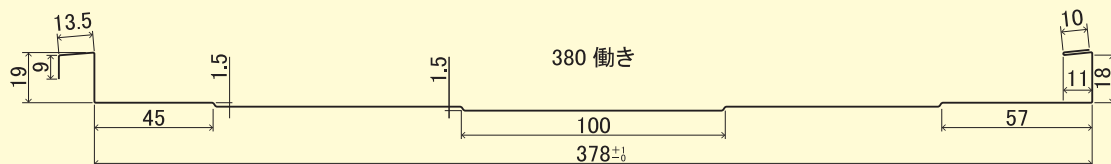

※100mmのリブは中央には入りません。

※両端リブBはカベに使用する時に
リブが均等に見える仕様です。

壁用フラット

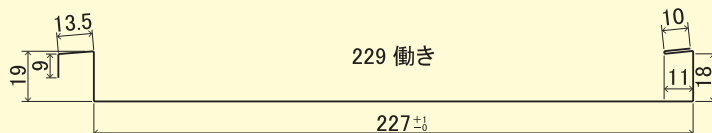

波入り



※発注時に屋根用、壁用をご指定下さい。

立平葺(可変式)

屋根では一般的に使われているシンプルな成型板で、デザイン性から壁にも多く使用されており、働きは3タイプに使い分け出来ます。


シンプルな仕上りの為、施工が早く経済性の高い仕様です。

- 使用板厚: 0.35・0.4
- 働 き 幅: 249mm・298mm・400mm
- 使用材料: ・GLカラー鋼板 ・ガルバリウム鋼板
- 400働きのみパテ入が可能です。
- 最短寸法: 600mm

[写真] 上:フラット
下:波入り

働き	原板幅	波入り	フラット	壁	屋根	パテ入り
400働き	455mm	○	○	○	○	○
298働き	353mm	○	○	○	■	×
249働き	304mm	○	○	○	■	×

※■はパテ機による注入が出来ない為、現場での注入となります。

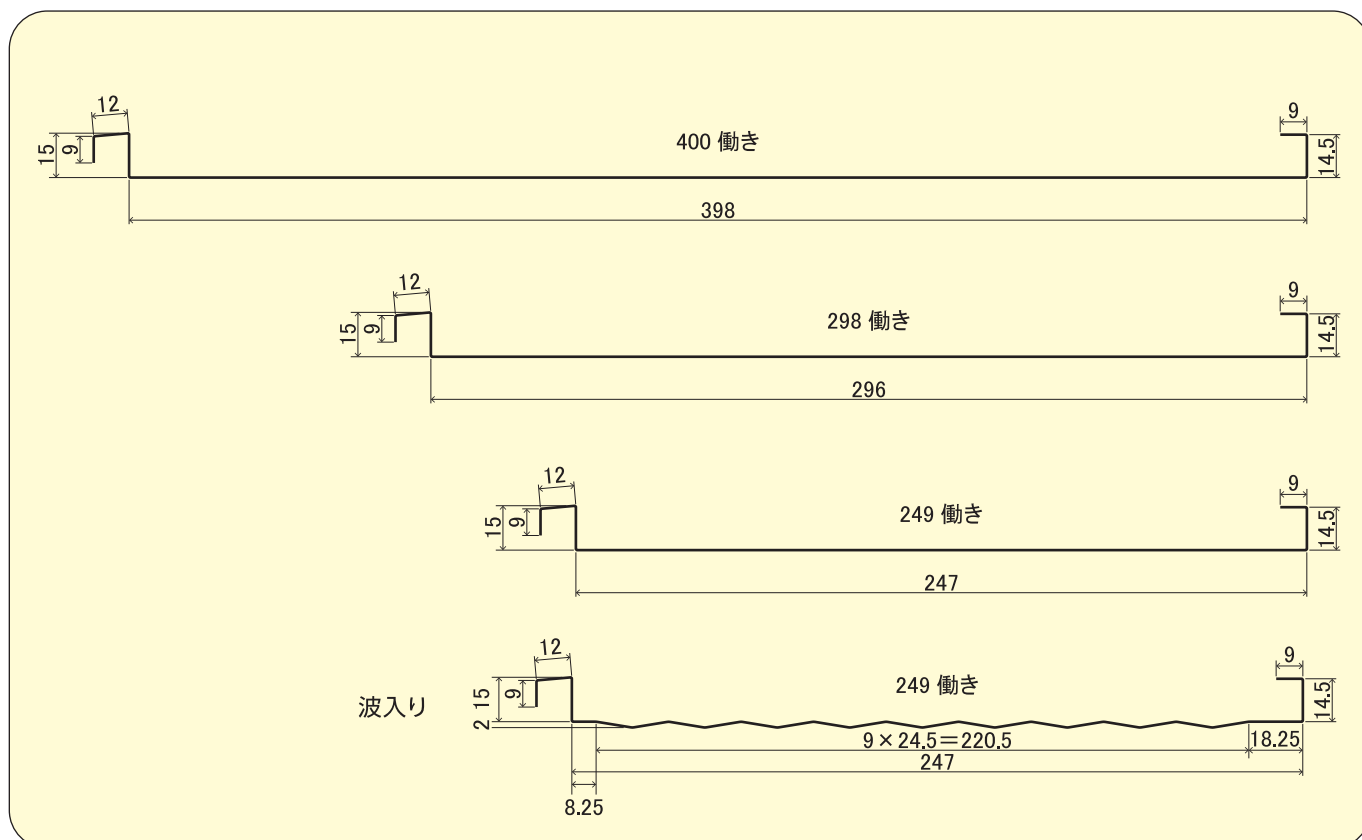


スパンドレル (可変式)

天井や壁・屋外看板などの幅広い用途が可能な成型板です。
可変式による働き幅の変更、フラットタイプ、M型タイプ、平リブ型
等用途に合った意匠チェンジが可能です。

- 使用板厚: 0.35・0.4・0.5
- 働 き 幅: 目地無し (105mm、145mm)・目地有り (110mm、155mm)・
M型目地有り (114mm)・M型目地無し (104mm)
- 使用材料: ・GLカラー鋼板 ・ガルバリウム鋼板
- 最短寸法: 目地無し700mm・目地有り1000mm

【写真】

左:平リブ型、中:M型、右:F型

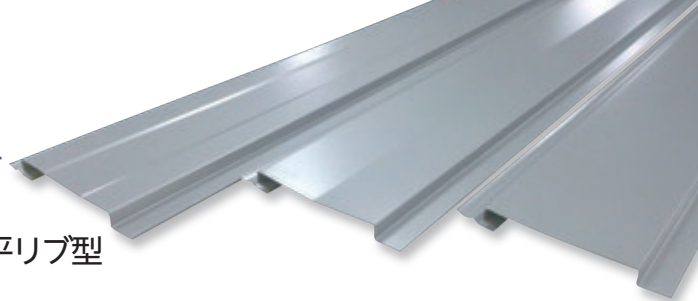


スパンドレルF型110

(目地有り)

働き幅110mm

原 板180mm




スパンドレルF型105

(目地無し)

働き幅105mm

原 板177mm




スパンドレルF型155

(目地有り)

働き幅155mm

原 板225mm




スパンドレルF型145

(目地無し)

働き幅145mm

原 板217mm




スパンドレル平リブ型110

(目地有り)

働き幅110mm

原 板180mm




スパンドレル平リブ型105

(目地無し)

働き幅105mm

原 板177mm




スパンドレル平リブ型155

(目地有り)

働き幅155mm

原 板225mm




スパンドレル平リブ型145

(目地無し)

働き幅145mm

原 板217mm




スパンドレルM型114

(目地有り)

働き幅114mm

原 板185mm




スパンドレルM型104

(目地無し)

働き幅104mm



原 板177mm



角スパン

光の陰影で奥行きが出てシャープな印象を与える意匠と
高い強度を持つ成型板です。

- 使用板厚: 0.35・0.4・0.5
- 働 き 幅: 148mm (原板幅304mm)
- 使用材料: ・GLカラー鋼板 ・ガルバリウム鋼板
- 最短寸法: 600mm

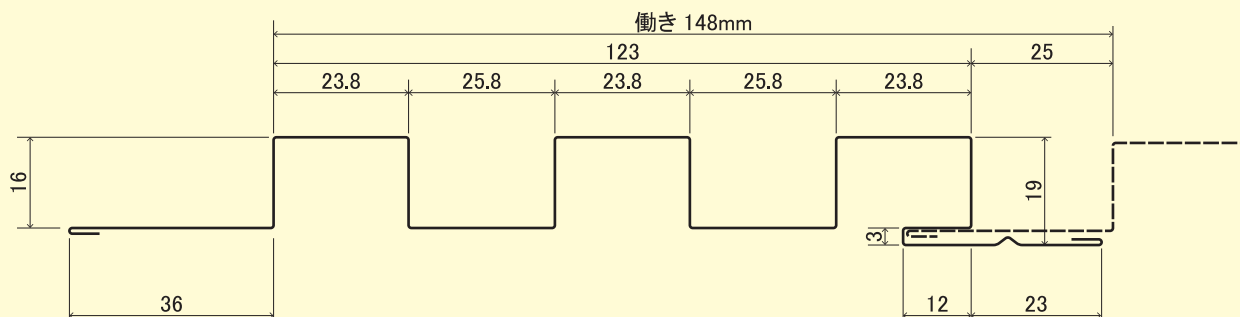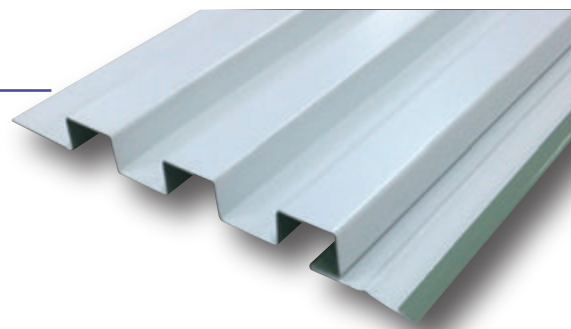

特徴

- 内装、外装材として幅広い用途に

内装、外装に幅広い用途に対応でき、働き幅が広く、ボルトレス工法なので経済的能率も上がります。


横葺(180幅・230幅)

従来の縦ラインに対して横の直線を強調する成型板。
馳掛け工法は雪が落ちやすくスガ漏りや結露を防ぎ、
耐風圧性が高い仕様となっております。
屋根だけでなく外壁にも使用可能です。


- 使用板厚: 0.35・0.4
- 働き幅: 180mm・230mm(原板幅304mm、353mm)
- 使用材料: ・GLカラー鋼板 ・ガルバリウム鋼板
- 最短寸法: 180mm⇒1200mm・230mm⇒1200mm

[写真] 上: 230、M型
下: 180、フラット


180幅M型

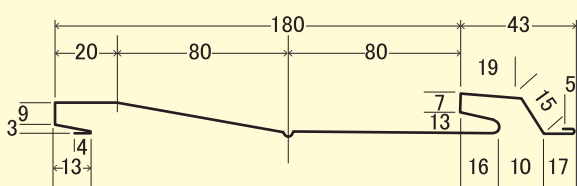


230幅M型

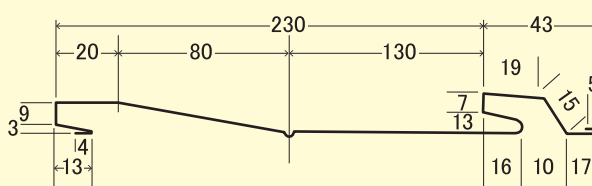

180幅F型

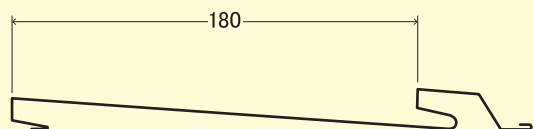

230幅F型

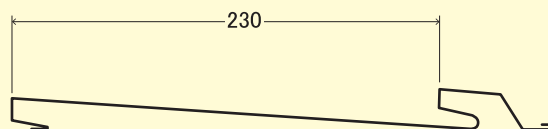

特徴

● 工期の短縮

通し吊子ですが、ただ上からはめ込むだけなので施工が短縮されます。

● 優れた耐久性、優美な外観

M型ハゼを取り入れ、毛細現象による漏水を防ぎ、強風に対しても十分な耐久性を持っています。

※各タイプサザ波付もあります。

高度の耐久性、施工性に優れた

GALFORTE

ガルフォオルテ®

ガルフォオルテは、ジョイント部が馳かけ工法となっており、厳しい風雨にも負けない力強さ(フォルテ)を持ち、北海道で生まれ育った雪印ガルバリウム鋼板との組み合わせより、斬新的な性能と意匠性を発揮いたします。



西側

ボルトレス工法で個性的な
金属らしいシャープなライン、
陰影による魅惑なシーンを演出。



東側



北側

■用途

外装材としてはもとより、内装材としても最適です。

住 宅

ビ ル

店 舗

工 場

事 務 所

官公庁物件

病 院

etc

■製品の特徴


- 縦・横張り可能な金属サイディング。
- 横張りの際、谷部に埃が溜まりにくく汚れが付きにくい。

- 標準タイプは動き幅200mmです。
※オプションで可変可能、事前にご相談下さい。
(160mm×250mm)

使用材料

- 板幅/265~353mm
- 板厚/0.35mm~0.6mm

雪印カラー製品

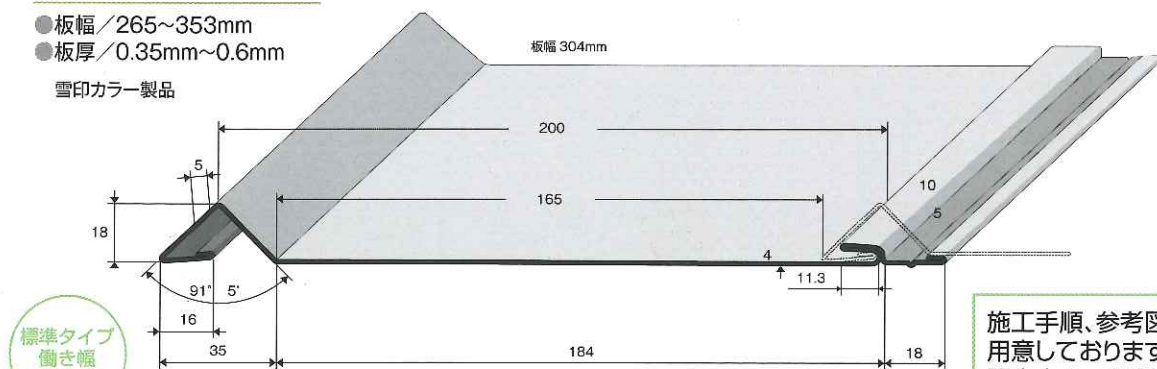

施工手順、参考図を
用意しております。
販売店まで問い
合せください。

意匠登録済

■施工に関しては鋼板製外壁構法標準を推奨します。

〈発売元〉

 北海道鋼機株式会社

■営業本部 〒060-0002 札幌市中央区北2条西4丁目 北海道ビルヂング 8F
TEL.011-231-5641 FAX.011-231-5667

〈製造販売協力会社〉

今井金商株式会社

■札幌本店 〒060-0062 札幌市中央区南2条西2丁目13番地
TEL.011-251-1154 FAX.011-222-4231
本・支店/札幌・旭川・釧路・苫小牧・帯広

〈ご相談・ご用命は〉

さらなる
完璧さ
を求めて。