

# フラットルーフ（可変式）




吊子一体型で防水性に優れた形状で無落雪屋根や勾配の緩い屋根に効果を発揮します。


- 使用板厚： 0.35・0.4
- 働 き 幅： 455mm (原板幅610mm) ※最大値455mm～最小値380mm
- 使用材料： GLカラー鋼板
- 最短寸法： 700mm

| 働 き       | 原板幅    | テープ | パ テ |
|-----------|--------|-----|-----|
| 455働き リブ付 | 610 mm | ○   | ○   |
| 455働き リブ無 | 587 mm | ○   | ○   |
| 400働き リブ無 | 533 mm | ○   | ○   |
| 380働き リブ無 | 512 mm | ○   | ○   |


455働き リブ付

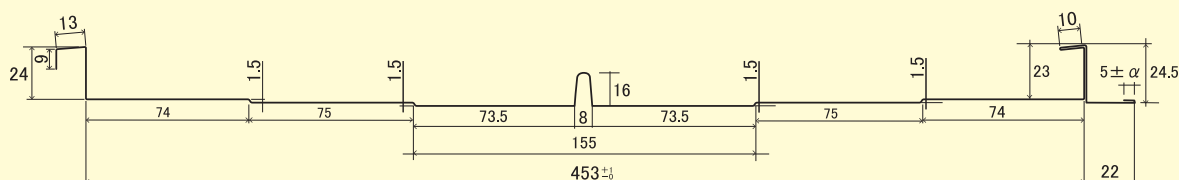


455働き リブ無

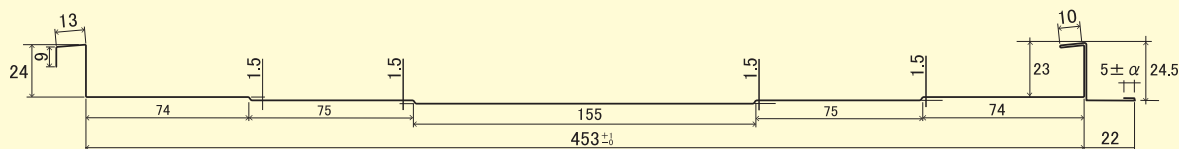

400働き リブ無

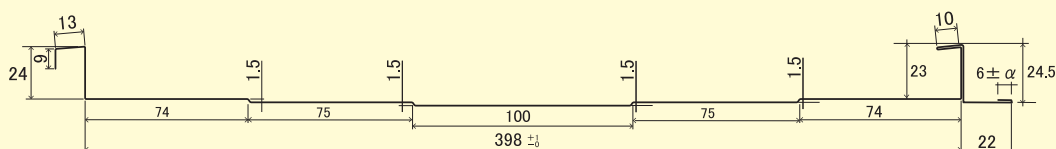

380働き リブ無

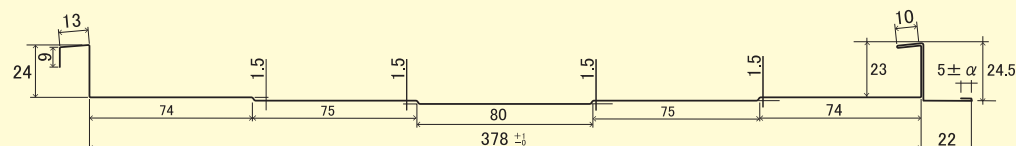

※テープの有無、ご指定できます。

## 特徴

### ● 防水性

吊子一体型なので防水性は他の成型品に比べ優れています。

### ● 寒冷地、積雪地帯

無落雪屋根を始め緩やかな勾配の屋根に十分効果を発揮します。