


蟻掛葺

バタつきによる板鳴りの防止効果と耐風圧性を兼ね備える工法。成型板の溝板中間部にリブを付けており、風の強い地域に有効な屋根材となっております。シンプルな仕上がりの為、施工が早く経済性の高い仕様です。

- 使用板厚: 0.35・0.4
- 働 き 幅: 455mm(原板幅530m/m)
- 使用材料: GLカラー鋼板
- 最短寸法: 500mm

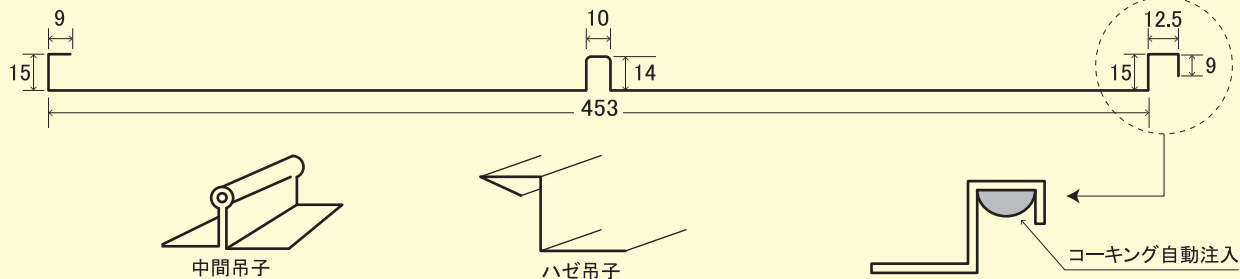

特徴

- 強風に対する抵抗力、耐久性

風に対する抵抗力を高める為、また板鳴りや溝板の浮き上がりを防ぐ為に中央にリブを付けました。