


横葺(180幅・230幅)

従来の縦ラインに対して横の直線を強調する成型板。
馳掛け工法は雪が落ちやすくスガ漏りや結露を防ぎ、
耐風圧性が高い仕様となっております。
屋根だけでなく外壁にも使用可能です。


- 使用板厚: 0.35・0.4
- 働き幅: 180mm・230mm(原板幅304mm、353mm)
- 使用材料: GLカラー鋼板
- 最短寸法: 1000mm

[写真] 上: 230、M型
下: 180、フラット


180幅M型

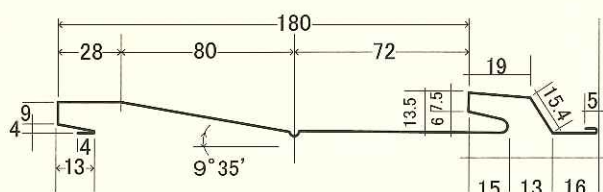


230幅M型

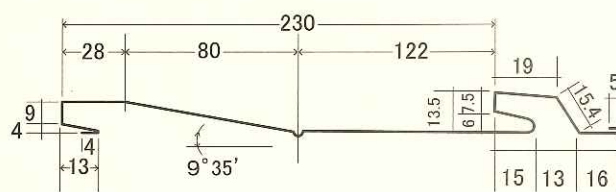

180幅F型



230幅F型



2019年3月改定

特徴

● 工期の短縮

通し吊子ですが、ただ上からはめ込むだけなので施工が短縮されます。

● 優れた耐久性、優美な外観

M型ハゼを取り入れ、毛細現象による漏水を防ぎ、強風に対しても十分な耐久性を持っています。



※各タイプサザ波付もあります。