

角波(750)


主に工場、農業案件に使用されており、コストパフォーマンスに優れた外壁材として知られている成型板です。
フラット・リブ付の2タイプあり、裏通しも可能な仕様です。

- 使用板厚: 0.27・0.35・0.4・0.5
- 働 き 幅: 750mm(原板幅914m/m)
- 使用材料: ・GLカラー鋼板 ・ガルバリウム鋼板
- 最短寸法: 750mm


[写真] 上:フラット
下:リブ

※専用ケミカル面戸もご用意しております。

フラット

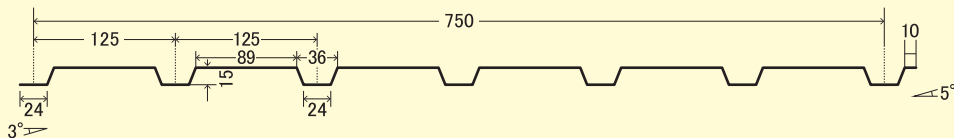

リブ付

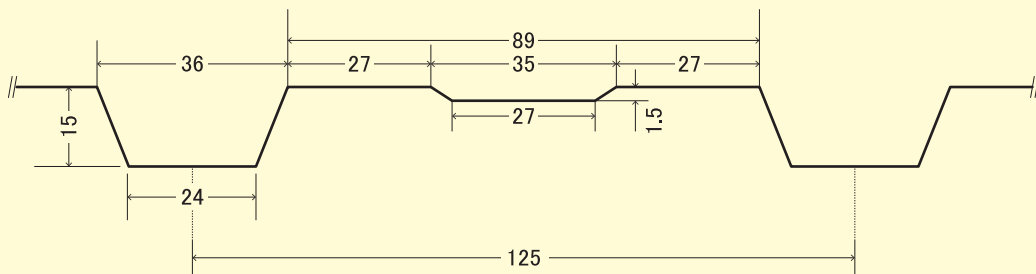

特徴

- あらゆる建物にマッチ

工場、倉庫、体育館などの大型建造物から一般住宅まで美しい外装デザインを演出します。

- 下地は自由

下地は木造、鉄骨どちらも可能です。